


組立方法


【アームパイプと延長パイプを連結する場合】

- ④パイプジョイントと⑩プラネジ(20mm)で、
- ③延長パイプと⑤アームパイプを連結する。

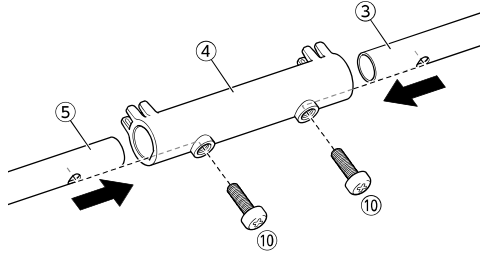


【ケーブルガイドの取り付け】

- ③延長パイプ、または⑤アームパイプに②ケーブルガイドを通し、⑨プラネジ(10mm)で固定する。
- ③延長パイプ、または⑤アームパイプの先に①パイプキャップを取り付ける。

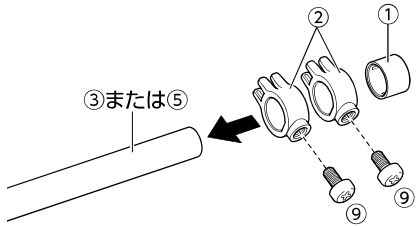

②ケーブルガイドの溝にワイヤー(別売)をかけて、LED照明器具を吊るします。(④パイプジョイントの溝にもかけることができます)LED照明器具の吊り下げ位置に応じて、②ケーブルガイドの取り付け位置を調整してください。また、コードもLED照明器具本体に触れないよう、
※ワイヤーは、直径2mm以下のものをご用意ください。



【お手入れ方法】

- 1. 薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く。
- 2. 水にぬらしてかたく絞った布で洗剤を拭き取る。
- 3. 最後にやわらかい布で水気を完全に拭き取る。

お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶液を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。
- 海水が付着すると錆びるおそれがあります。付着した場合はよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。



■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
■製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。

基本仕様

LED用アームスタンド	
品名	観賞魚用LED照明スタンド
用途	屋内観賞魚飼育用
適合水槽台	木製的水槽台(板厚15mm以上)、スチール製の水槽台(角パイプ幅15mm~30mm)
耐荷重	4kg(③延長パイプを使用していない場合) 2kg(③延長パイプを照明器具側にのみ1本使用した場合) 1kg(③延長パイプを⑥アームホルダー側にのみ1本使用した場合、または照明器具側と⑥アームホルダー側の両方に2本使用した場合)
組み立てサイズ	約 幅61.5×奥行き6.5×高さ136cm
重量	約 700g
材質	ステンレス、PC
原産国	中国(MADE IN CHINA)

GEX

屋内観賞魚水槽用LED照明器具吊り下げスタンド


LED用アームスタンド

このたびは、「LED用アームスタンド」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内観賞魚水槽用LED照明器具吊り下げスタンドです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。



〈LED 照明器具〉
GEX aquarista CLEAR LED RADIUS (別売)



〈LED 照明器具〉
GEX クリア LED パワーIII (別売)

本製品にはLED照明器具・ワイヤーなどは付属しておりません。
当社純正品のLED照明器具、もしくは照明器具(耐荷重以下)をお買い求めください。

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様に注文いただくか、右記サイトをご利用ください。



G-PET Online

取扱説明書

屋内用

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠️ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
⚠️ 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- ⊘ してはいけないこと(禁止)
- ❗ しなければいけないこと(指示)

⚠️ 警告 重大な事故を防ぐために

- ⊘ 以下は水槽の破損・水漏れによる漏電の原因
 - 本書記載以外の用途に使用しない。
 - 分解・改造をしたり、セットした部品以外は使用しない。
 - 耐荷重*を超えるLED照明器具を吊り下げない。耐荷重以内でもLED照明器具取り付け位置が水平よりも下がる場合は重量を減らすか使用を中止する。
※ P.4「基本仕様」参照

⚠️ 注意 ケガや財産の損害を防ぐために

- ⊘ 以下は水槽の破損・事故の原因
 - 屋外や直射日光が当たる場所で使用しない。

- ⊘ 以下は事故・ケガの原因
 - 設置した水槽のそばで子供を遊ばせたり、人通りの激しい場所には、設置しない。
 - 子供に組み立てさせない。
 - 本製品にLED照明器具以外のものを吊り下げない。
 - 振動するものに設置しない。

- ❗ 以下は事故・ケガの原因
 - 本製品を取り外し移動する場合は、LED照明器具を取り外す。
 - ネジなどのゆるみやがたつきがないか定期的に点検する。
 - 本製品を使用中にネジのゆるみが出た場合は締め直し、がたつきが直らない場合は使用を中止する。

お願い

- LED照明器具をセットする際は、必ずLED照明器具の取扱説明書もよくお読みください。
- アームの取り付け位置が低いとアームの先端が頭や目に当たることもあるため、なるべく水槽台の上側にアームホルダーを取り付けることをお勧めします。


組立方法

プラネジは手で、木ネジはプラスドライバーを使用して締めてください。

※ プラネジは締めすぎるとネジ頭やネジ山が潰れます。ドライバーを使用せず、手で適切な力を加えて締めてください。

■パーツ

- 組み立てる前に、部品が全てそろっていることをお確かめください。
- 木ネジを使用する場合は、プラスドライバーが必要です。お客様でご用意いただきますようお願いいたします。ドライバーはネジの頭のサイズに合ったものをご使用ください。
- ネジ類は仮止め程度で組み立てを行い、全体の形が出来上がってからしっかりと締めてください。

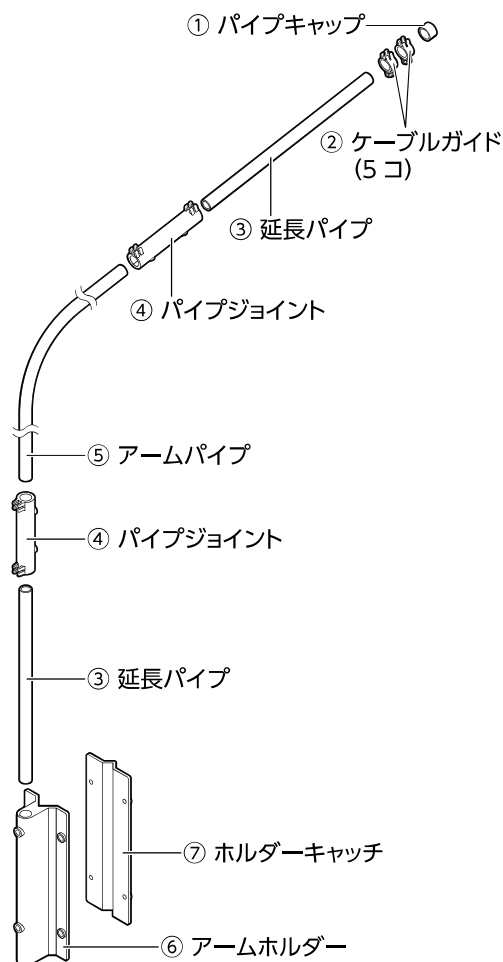

⑧木ネジ	⑨プラネジ (10mm)	⑩プラネジ (20mm)
4本	7本	4本
⑪プラネジ (35mm)	⑫シリコンテープ	
4本	4枚	


●上記以外に予備部品が入っています。

【ご使用方法】

LED用アームスタンドの設置場所、およびご使用になる水槽のサイズに合わせて各パーツを組み付けて使用してください。下図は組み立ての参考例になります。


■「幅60cmの水槽」で使用する

「木製の水槽台」に取り付ける

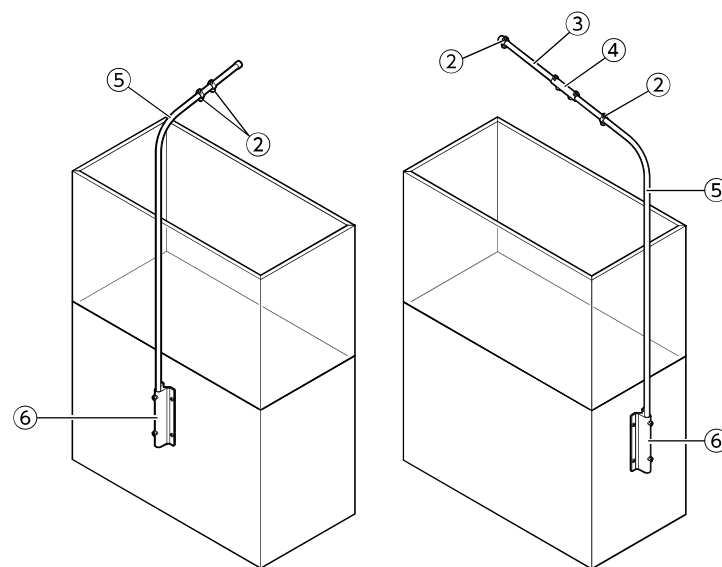


■「幅90cmの水槽」で使用する

●「スチール製の水槽台」に取り付ける

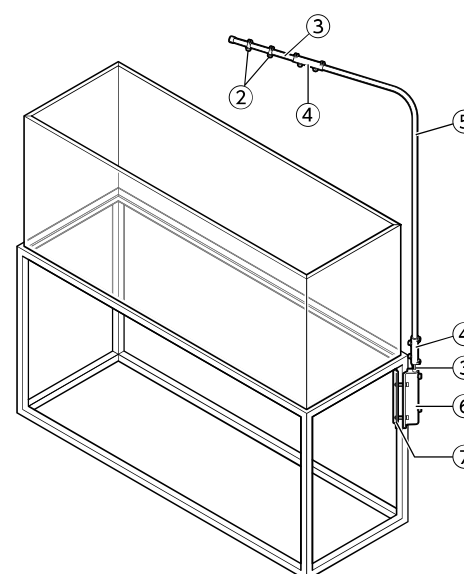

●「木製の水槽台」に2セット取り付ける

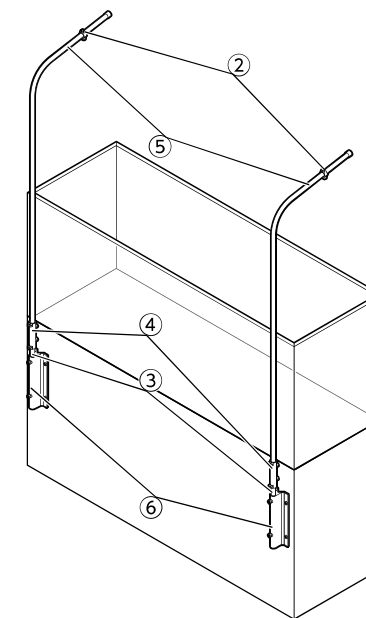


【アームホルダーの取り付け】

■木製の水槽台、壁に取り付ける場合

- ⑥アームホルダーを設置場所に当て、⑧木ネジの取り付け穴の中心に油性ペンなどでマーキングをする。(必要に応じてマーキングした箇所に3mm程度の下穴を開けてください)
- マーキング(または下穴)の位置に合わせ⑧木ネジを取り付け、⑥アームホルダーを固定する。
- ⑥アームホルダーに⑤アームパイプ、または③延長パイプを差し込み、⑨プラネジ(10mm)で固定する。

③*または⑤

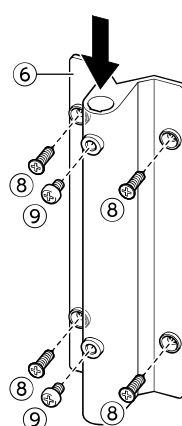


お願い

- 水槽台、または壁がLED用アームスタンドとLED照明器具の重量に耐えられる素材であることを確認してください。


■スチール製の水槽台に取り付ける場合

- 保護紙をはがして、⑫シリコンテープを⑥アームホルダーと⑦ホルダーキャッチに貼り付ける。

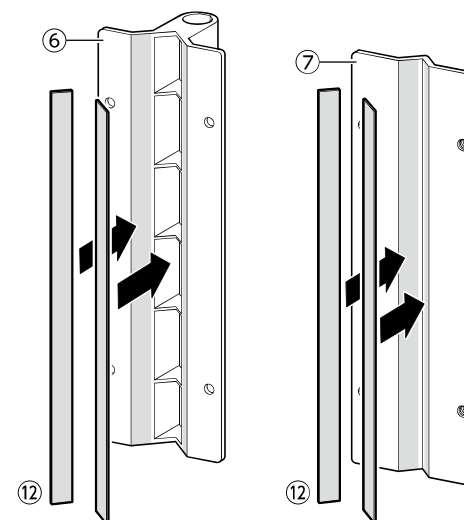

- ⑥アームホルダーと⑦ホルダーキャッチを⑪プラネジ(35mm)で組み合わせ固定する。

- ⑥アームホルダーに⑤アームパイプ、または③延長パイプを差し込み、⑨プラネジ(10mm)で固定する。

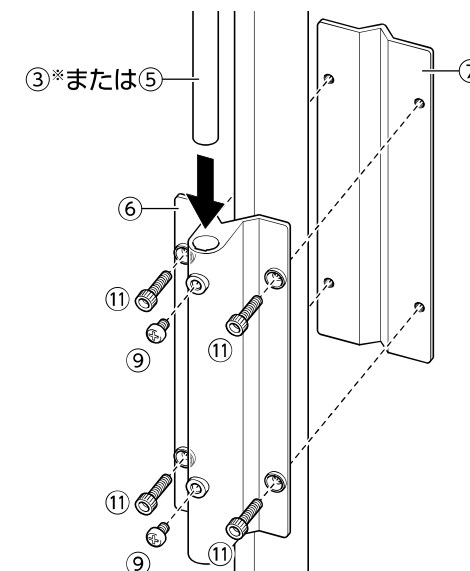

※ ⑥アームホルダーに③延長パイプを連結する場合、⑤アームパイプがしなりやすくなるため、耐荷重が1kgになります。