EXO TERRA

爬虫類・両生類飼育用 紫外線ランプ用照明器具

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

コンパクトトップ ナノ/30N/45N/60N/90N

屋内用

各部の名称

※写真はコンパクトトップ45Nです。
機種により放熱用開口部・電源スイッチの位置・数・形状が異なります。

■コンパクトトップ シリーズ

◀ナノ（1灯式）

▲30N（1灯式）

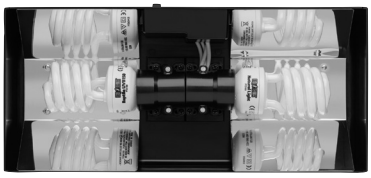

▲45N（2灯式）

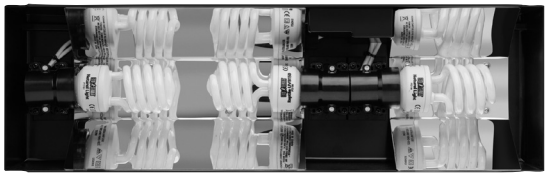

▲60N（3灯式）

▲90N（4灯式）

このたびは、「コンパクトトップ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、爬虫類・両生類のケージで使用する爬虫類・両生類飼育用ランプを取り付ける照明器具です。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- ●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- ●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告（けいこく）	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
⚠注意（ちゅうい）	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⃠	してはいけないこと（禁止）
❗	しなければいけないこと（指示）

本製品をご使用の際は必ず、爬虫類・両生類飼育用の規格に合ったランプ（1口あたり26W以下/口金:E26）をご使用ください。EXO-TERRA「ナチュラルライト」「レプタイルUVB」「テラスカイUVバルブ9W」がおすすめです。

本体ソケット部に、右図のように「Max.25W Bulb/Ampoule」という刻印がありますが、EXO-TERRA UVランプシリーズ26Wのご使用には問題ありません。

（ナチュラルライト26W
レプタイルUVB 26W）

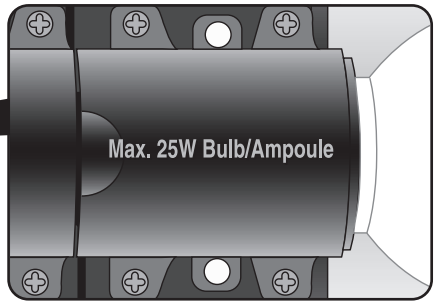

安全上のご注意

【ご使用の前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には右記のマークを付けています。

してはいけないこと（禁止）	しなければいけないこと（指示）

警告（けいこく） 重大な事故を防ぐために

- **本書記載以外の用途に使用しない。**
  （火災・感電の原因）
- **分解・改造しない。**
  （火災・感電の原因）
- **屋外で使用しない。**
  （火災の原因）
- **直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たる場所、ほこりの多い場所では使用しない。**
  （火災の原因）
- **幼児の手の届く範囲で使用しない。**
  （感電・ヤケド・ケガの原因）
- **日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。**
  （火災の原因）
- **差し込みプラグ・コンセントはぬらさない。**
  （火災・感電の原因）

- **たこ足配線はしない。**
  （火災・感電の原因）
- **差し込みプラグはぬれた手で抜き差ししない。**
  （感電の原因）
- **コードを傷める行為（曲げる・引っ張る・束ねる・重い物を載せるなど）はしない。**
  （コードがショートや断線して、火災・感電の原因）
- **本製品を水でぬらさない。**
  （火災・感電の原因）
- **本製品の上に物を置いたり、本製品を布・タオル・毛布・発泡スチロール・ダンボール・新聞紙などで覆ったり包んで使用しない。**
  （放熱を妨げ、火災の原因）
- **必ず指定ワット数（1口あたり26W）以下のランプを使用し、白熱球は使用しない。**
  （火災の原因）

- **差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、差し込みプラグを持って抜く。**
  （コードがショートや断線して、火災・感電の原因）



注意（ちゅうい） ケガや財産の損害を防ぐために

- **本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。**
  （破損し、ケガの原因）
- **セットしているランプに水滴がかかる状態で使用しない。**
  （ランプの破損、ケガの原因）
- **人通りの激しい場所、振動のある場所では使用しない。**
  （ランプの不点灯・短寿命・ちらつき、ランプの落下の原因）

- **子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。**
  （ヤケド・ケガの原因）
- **必ず規格に適合したランプを使用する。（口金：E26）**
  （ランプの不点灯・短寿命・異常放電・ちらつきの原因）
- **万一使用中にランプが切れたり、破損した場合はただちに本製品の電源を切る。**
  （感電の原因）

ご使用方法

【取り付け方法】

1 ランプを取り付ける。

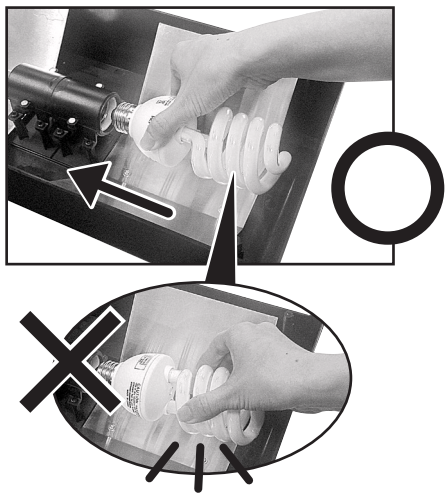

●必ず基盤部を持ってソケットに奥まで回し、しっかりと取り付けられているか確認してください。

2 図のようにグラステラリウムにセットする。

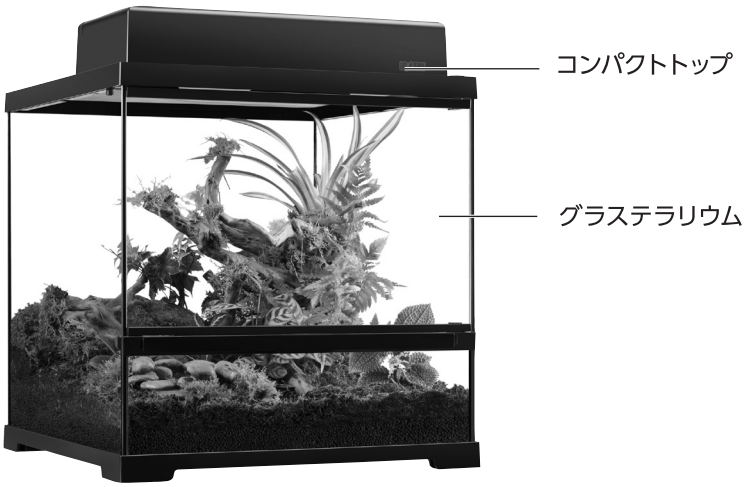

●爬虫類・両生類用ケージのメッシュ部分以外には置かないでください。

●60N・90Nは電源スイッチが2つ付いており、外側2灯と内側（60Nは1灯、90Nは2灯）でスイッチが分かれています。

【UV（紫外線）について】

●UVは多くの場合、ガラスやプラスチックなどに吸収されます。本製品と生体の間のカバーやフタは、メッシュ状や穴が開いたものを使用し、光が直接生体に当たるように設置してください。

●ケージ内には、UVの過剰照射を避けるためのシェルターと、生体が体調に合わせてランプに近づくことができるようにオーナメント（登り木など）を設置してください。

●生体に快適なUV強弱のある環境をつくるために、すべてUVBを照射するランプではなく、EXO-TERRA「ナチュラルライト」などと併用してください。
また、EXO-TERRA「レプタイルUVB」を使用する場合は照度が低いため、「ナチュラルライト」を併用することで自然に近い明るさが再現できます。（ナノ・30Nを除く）

●照射時間の目安は、1日に8～14時間です。生体の種類や健康状態、季節などによって調節してください。規則的に照射時間を管理できる、EXO-TERRA「タイマーサーモ」のご使用をおすすめします。

●生体の種類や飼育環境によって必要なUV量は異なります。詳しくは、生体をお求めになられた専門店などにご相談ください。

●本製品でUVBランプを長期間使用していると、UVによりケージなどが退色・劣化することがあります。

使用例

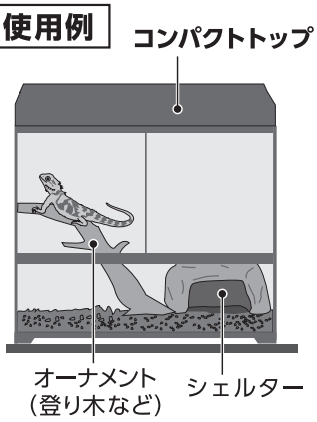

※コンパクトトップ以外は別売です。

【お手入れ方法】

●お手入れは本体が冷めてから行ってください。

1.薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く。

2.水にぬらしてかたく絞った布で拭く。

3.最後にやわらかい布で水気を完全に拭き取る。

お願い

●シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。

⚠警告（けいこく） 重大な事故を防ぐために

●お手入れの前に、必ず差し込みプラグを抜く。
（感電・ケガの原因）

●コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は、定期的に汚れやほこりを拭き取る。
（火災の原因）

●放熱用開口部が詰らないよう、定期的に汚れやほこりを拭き取る。
（放熱を妨げ、火災の原因）

ご使用方法

【保管方法】

長期間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜いて、下記の手順に基づき保管してください。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

●廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

故障かな？と思ったら

症　状	点検・処置
ランプが点灯しない、 点きにくい、明るくならない	●差し込みプラグは、しっかりとコンセントに差し込まれていますか？ ●電源スイッチがONになっていますか？ ●ランプがソケットに確実に取り付けられていますか？ ●ランプの寿命ではありませんか？
ランプがちらつきや点滅を 繰り返す、異常音がする	●ランプの寿命ではありませんか？
短時間で点灯しなくなる	●ランプが破損していませんか？
本体が異常に熱い	●本体上部の放熱用開口部がふさがっていませんか？ ●ソケット部にほこりなどが付いていませんか？
近くの音響機器に雑音が入ったり、 赤外線リモコンに反応する	●ランプの特性です。機器から1m以上離してください。
その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。	

基本仕様

機種名	コンパクトトップ ナノ	コンパクトトップ 30N	コンパクトトップ45N	コンパクトトップ 60N	コンパクトトップ 90N
品名	爬虫類用蛍光ランプ応用器具				
用途	屋内爬虫類・両生類飼育用				
定格電圧/周波数	AC100V　50/60Hz				
定格消費電力	26W	26W	52W	78W	104W
使用ランプ 最大W数	26W×1灯	26W×1灯	26W×2灯	26W×3灯	26W×4灯
適用口金	E26				
対応ケージ	グラステラリウム ナノ/ナノキューブ	グラステラリウム 3030/3045/3060	グラステラリウム 4530/4545/4560 スクリーンテラリウム 4560/4590	グラステラリウム 6030/6045/6060	グラステラリウム 9030/9045/9060
製品サイズ	幅　奥行き　高さ 約 20.3×15.8×9.5cm	幅　奥行き　高さ 約 30.0×11.5×7.5cm	幅　奥行き　高さ 約 41.5×19.0×7.5cm	幅　奥行き　高さ 約 60.0×19.0×8.0cm	幅　奥行き　高さ 約 90.0×19.0×7.5cm
コード長	約1.8m				
原産国	中国(MADE IN CHINA)				

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
■製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。
■生体の病気や死亡、植物の枯れについての保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

HAGEN GROUP®
このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL https://www.gex-fp.co.jp/
☎072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」
〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

放さない!逃がさない!
自然に放すと、日本の生態系を乱す原因になります。ペットは最後まで、愛情を持って飼育しましょう。